
GM3EL 200 L 4a

IE3

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

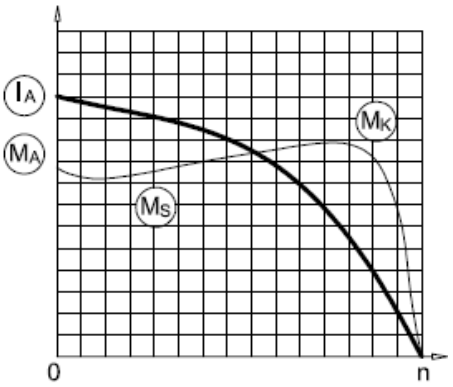

ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 30		
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1475		
Anma Akımı / Rated current (A)	: 52,8		
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 194,2		
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,88		
Verim % / Efficiency %	4/4	3/4	1/2
	: 93,6	93,5	93,0
Eylemsizlik Momenti J (kgm)2 / Moment of inertia J (kgm)^2	: 0,264		

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 433,0
Ia / In	: 8,2
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 466,1
Ma / Mn	: 2,4

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 137,3
Ia / In	: 2,6
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 155,4
Ma / Mn	: 0,8
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 582,6
Mk / Mn	: 3,0


MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	: Dökme Demir / Cast Iron
B5 Flanş / B5 Flange	: Dökme Demir / Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Alüminyum / Aluminium
Rakorlar / Cable gland	: M50x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

	Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
Standart Tasarım / Standard Design	6312 ZZ C3	6212 ZZ C3
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	NU 312 E	6312 ZZ C3

Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	: 66
Boya / Paint	: RAL 5007- Mavi / Blue
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: 273

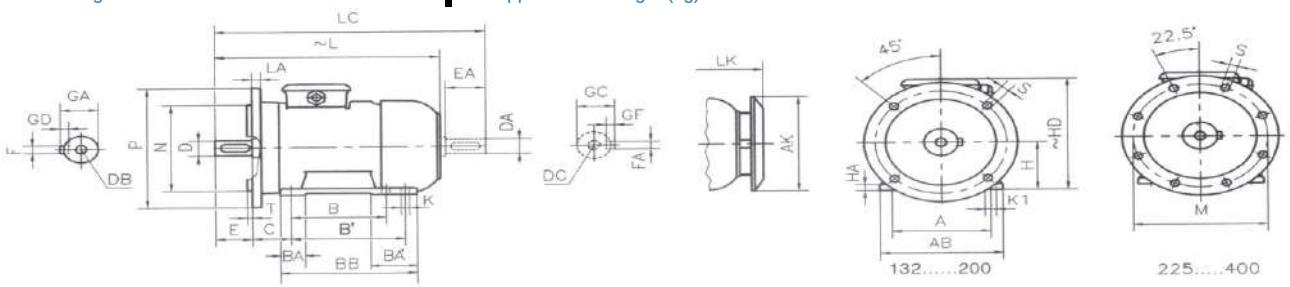

BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /
Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting

H	HD ~	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	No	SØ	T	LA	L ~	LC	LK ~	C	E EA	DB DC	DØ DAØ	GA GC	FxGD FAxGF
200	500	26	318	398	370	19	19	305	-	73	-	365	FF 350	350	300	400	4	19	5	20	819	937	875	133	110	M20	55	59	16X10

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /
Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.