


HOSCH FEDER- LAMELLEN- ABSTREIFER

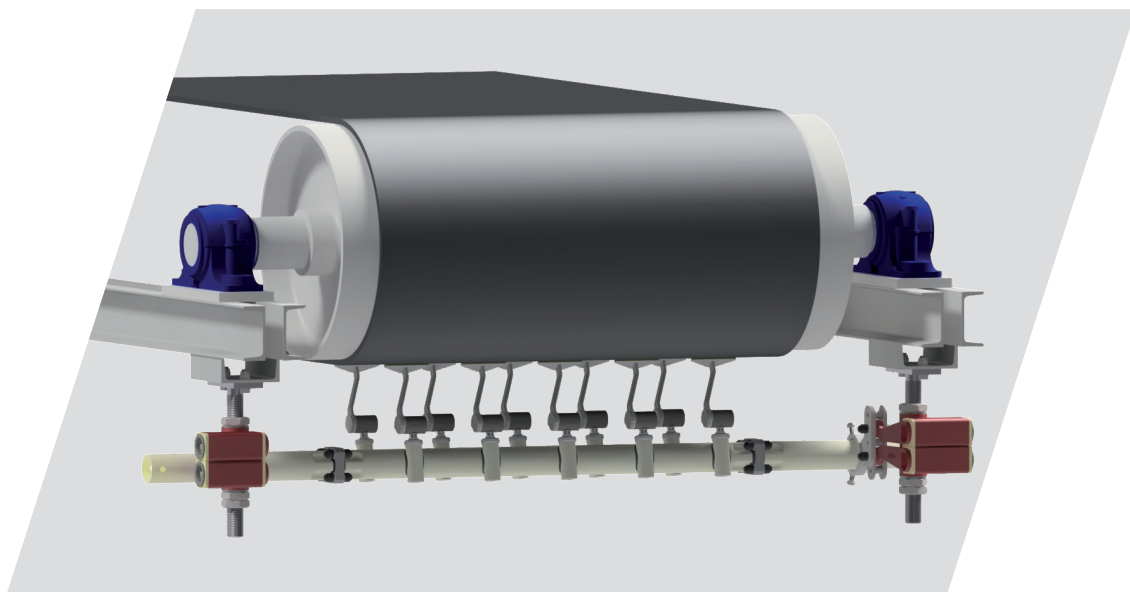

TYP **C2/C3**

HOSCH Federlamellen-Abstreifer Typ C2/C3

Ein völlig neues, revolutionäres Konzept: „Technik die denkt“

Die von 1992 bis 1996 auf den Markt gebrachte C-Serie bietet höchste Reinigungsleistung und Wirtschaftlichkeit. Dies konnte in Hunderten von Leistungsmessungen weltweit nachgewiesen werden.

Die **HOSCH** Federlamellen-Abstreifer **Typ C** zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Die Module passen sich, aufgrund ihrer einzigartigen Einstellautomatik, selbständig jeder Gurt- bzw. Trommelkontur an. Hier liegt einer der Schlüssel für die außergewöhnliche Reinigungsleistung.
- Von klein bis groß: C1®, C2, C3, C4, CT - die C-Serie ist universell einsetzbar für alle Bandbreiten und Gurtgeschwindigkeiten.
- Die Abstreifer C1® und CT sind weltweit die einzigen Feinstreiniger, die auf der Trommel im Einzelbetrieb eingesetzt werden.

Die Abstreifer-Serie **Typ C** hat zur weltweit starken Position von **HOSCH** erheblich beigetragen.

Wir laden Sie gerne ein, uns auf unsere Website www.hosch-international.com zu besuchen und sich im Detail zu informieren.


HOSCH Service

HOSCH kümmert sich auf der ganzen Welt um Sie. Treten Sie in Kontakt mit uns und wir kommen auf Sie zu – egal wo Sie sich gerade befinden.

Unser Service umfasst:

- Technische Analyse Ihrer Gurtförderanlagen
- Auswahl geeigneter Gurtreinigungs- und Gurtlenksysteme
- CAD unterstützte Einbauplanung
- Einbau, Inbetriebnahme und Wartung der **HOSCH**-Systeme
- Unterstützung beim Betrieb Ihrer Anlagen durch
 - Führen von Bandplänen und Wartungsstatistiken
 - Ersatz- und Verschleißteilmanagement
- Erarbeitung von Vorschlägen zur Kosteneinsparung durch Messungen und betriebswirtschaftliche Auswertung Ihrer Gurtbandreinigung

Merkmale des HOSCH Federlamellen-Abstreifers Typ C2/C3

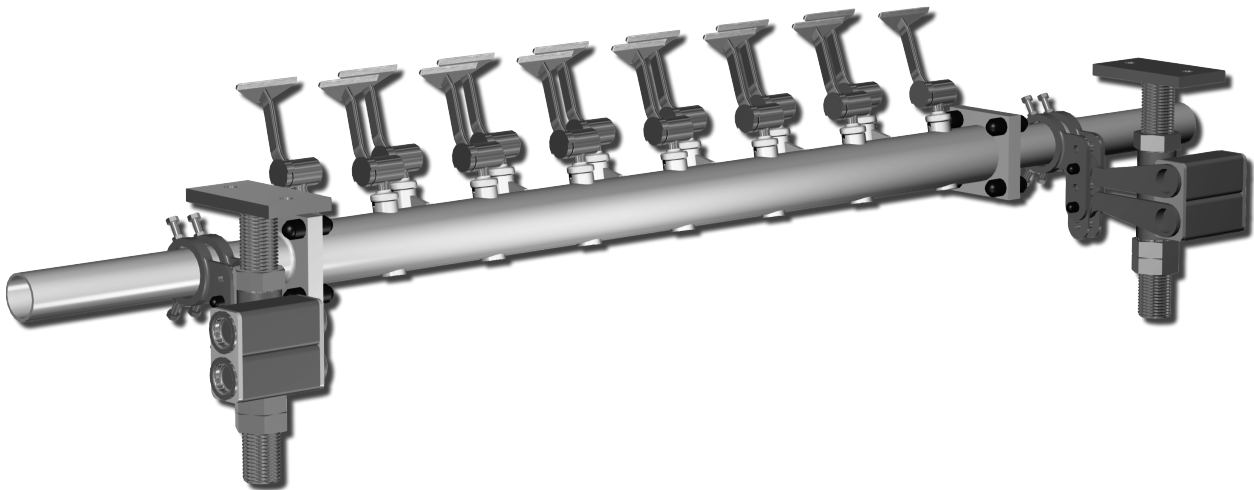

- Schüttgüter: Für alle Schüttgüter geeignet.
- CEMA Richtlinie: Erfüllt immer die höchste Anforderungsklasse.
- Gurtbreite: C2: 600 bis 2.000 mm
C3: 1.400 bis 3.200 mm
- Gurtgeschwindigkeit: C2: bis 4,5 m/s
C3: bis 7,5 m/s
- Fördergurt: Für glatte Gewebe- und Stahlseilgurte mit vulkanisierten Verbindungen und mechanischen Verbindern in Sonderausführung.
- Reversierbetrieb: Ja, in Sonderausführung.
- Einbaulage: Im Untergurtbereich.
- Reinigungsmodule: Federnd gelagerte, hartmetallbestückte Einzelmodule mit individueller Ausweichfunktion.
- Bauweise: Modular aufgebauter Abstreifer, individuell konfigurierbar.
- Hinweis: Weitergehende technische Informationen sind dem zugehörigen Maßblatt und der Ersatzteilliste sowie der Montage- und Betriebsanleitung zu entnehmen. Abweichende Einsatzbedingungen erfordern die Rücksprache mit **HOSCH**.



HOSCH International (Pty) Ltd.

Perth, Australien
tel: +61 8 9315 8000
e-mail: mail@hosch.com.au
web: www.hosch.com.au



HOSCH Austria GmbH

Wien, Österreich
tel: +43 (1) 22100-222
e-mail: office@hosch-austria.at
web: www.hosch-austria.at



HOSCH do Brasil Ltda.

Belo Horizonte, Brasilien
tel: +55 31 3284-8068
e-mail: hosch@hosch.com.br
web: www.hosch.com.br



HOSCH Chile S.p.A.

Santiago, Chile
tel: +56 2 3263 7520
e-mail: info@hosch.cl
web: www.hosch-international.com



HOSCH France S.A.R.L.

Calais, Frankreich
tel: +33 1 64 13 63 60
e-mail: info@hosch.fr
web: www.hosch.fr



HOSCH Fördertechnik RE GmbH

Recklinghausen, Deutschland
tel: +49 2361 58980
e-mail: mail@hosch.de
web: www.hosch-international.com



HOSCH (GB) Ltd.

Thornaby, Großbritannien
tel: +44 1642 751 100
e-mail: mail@hosch.co.uk
web: www.hosch.co.uk



HOSCH Equipment (India) Limited

Kolkata, Indien
tel: +91 33 3370 0400
e-mail: hosch@cal.vsnl.net.in
web: www.hosch-international.com



PT. HOSCH Technology Indonesia

Balikpapan, Indonesien
tel: +62 542 88 616 92
e-mail: indonesia@hosch-asia.com
web: www.hosch-asia.com



HOSCH Italia S.R.L.

Pontecagnano, Italien
tel: +39 089 849 052
e-mail: mail@hosch.it
web: www.hosch.it



HOSCH Asia PLT

Puchong, Malaysia
tel: +60 3 5879 9950
e-mail: mail@hosch-asia.com
web: www.hosch-asia.com



HOSCH Techniki Transportowe Polska Sp. z o.o.

Breslau, Polen
tel: +48 71 321 92 21
e-mail: hosch@hosch.pl
web: www.hosch.pl



HOSCH Fördertechnik (SA) (Pty) Ltd.

Johannesburg, Südafrika
tel: +27 11 826 6940
e-mail: sales@hoschsa.co.za
web: www.hoschsa.co.za



HOSCH Iberia S.R.L.U.

Barcelona, Spanien
tel: +34 93 467 49 10
e-mail: hosch@hosch.es
web: www.hosch.es



HOSCH Schweiz GmbH

Rotkreuz, Schweiz
tel: +41 41 790 25 33
e-mail: info@hosch-schweiz.ch
web: www.hosch-international.com



HOSCH COMPANY, LLLP

Pittsburgh, USA
tel: +1 724 695 3002
e-mail: hosch@hoschusa.com
web: www.hoschusa.com



HOSCH Perú, S.A.C.

Lima, Perú
tel: +51 1 422 28 67
e-mail: info@hosch.pe
web: www.hosch-international.com



HOSCH RUS, LLC

Kemerovo City, Russland
tel: +7 960 91 446 77
e-mail: mail@hosch.ru
web: www.hosch-international.com



HOSCH Maroc S.A.R.L.

Mohammedia, Marokko
tel: +212 661 17 62 14
e-mail: info@hosch.ma
web: www.hosch-international.com

© HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH

Diese Publikation darf ohne die schriftliche Genehmigung der HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH weder vervielfältigt, übertragen, kopiert, in abrufbaren Systemen gespeichert, noch in irgendeiner Weise in eine andere Fremd- oder Computersprache übersetzt werden. Bei Verstoß gegen das Urheberrecht kann die HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH keine effektive Unterstützung für ihre Produkte garantieren.

Die HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument, oder den darin beschriebenen Produkten ohne Ankündigung vorzunehmen. Mit dieser Publikation geht die HOSCH Fördertechnik Recklinghausen GmbH keine vertragliche oder andere Verpflichtung ein. Sie kann auch nicht als solche gewertet werden. Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

C1® ist eine Marke der HOSCH Fördertechnik GmbH, eingetragen in der Europäischen Union.